Midea Building Tech

M thermal HYGGE

ORAS-VANDUO ŠILUMOS SIURBLYS

KOMFORTAS VALDO TEN, KUR ŠALTIS NIEKADA NELAIMI

R32 EVI



ATRASTI
lengvą KOMFORTĄ

Saulės broliai

Ypač galingas šildymas



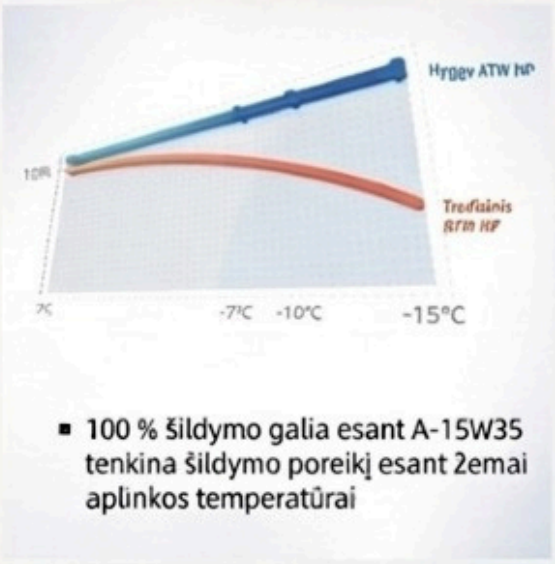

- 100 % šildymo galia esant A-15W35 tenkina šildymo poreikį esant žemai aplinkos temperatūrai



- Platesnis veikimo diapazonas su LWT iki 45°C net esant -28°C aplinkos temperatūrai

Tylos komfortas

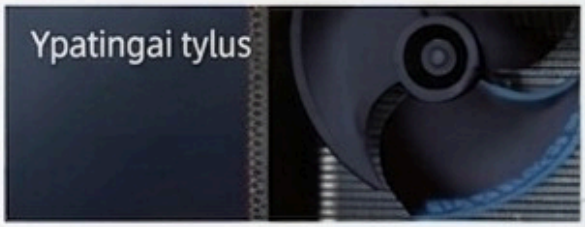

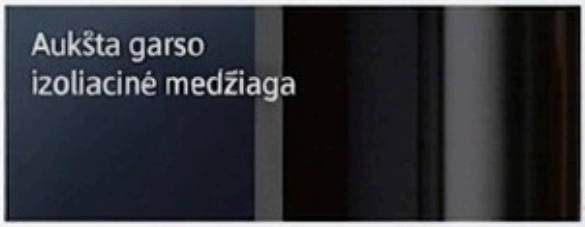

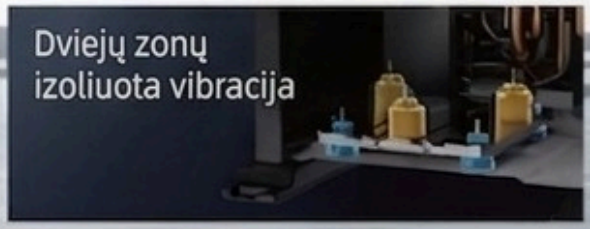

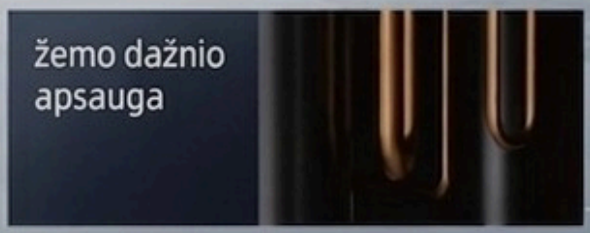

Hygge 12~16kW
Garso galia **≤60dB(A)**



Aukščiausias energijos efektyvumas

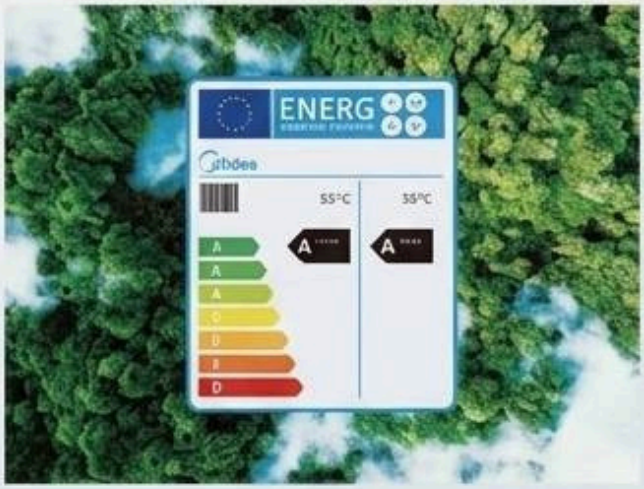

- Laikantis Europos Sąjungos reglamento, „M thermal Hygge“ pasiekia **A+++** energijos efektyvumą esant **55°C/35°C** vandens temperatūrai patalpų šildymui.
- Tai reiškia aukščiausią energijos vartojimo efektyvumą ir energiją taupančius produktus Europos rinkoje, užtikrinančius geresnę vartotojų patirtį už ekonomiškesnę ir protingesnę kainą.

Lengva priežiūra

- Pasukama elektroninė valdymo dėžutė palengvina pagrindinių hidraulinių komponentų priežiūrą.
- „Flow-Ease“ vandens vamzdžiai supaprastina montavimo ir priežiūros darbus.

Pasukama konstrukcija

Elektroninė valdymo dėžutė

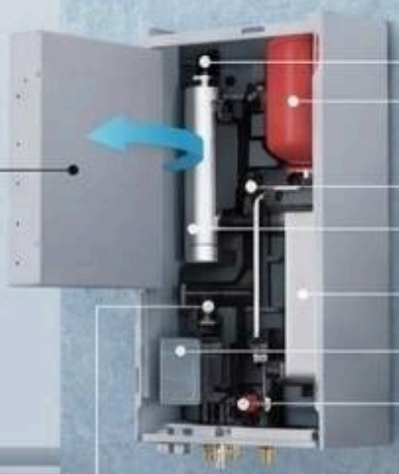

„Flow-Ease“

Vandens vamzdis

- Geras atsparumas korozijai, jokio pažaliavimo
- Puiki termoizoliacija
- Geresnis veikimas esant mažesniam vandens pasipriešinimui
- Mažai anglies dioksido, sumažintas gamybos energijos suvartojimas
- Lengvesnis, lengvesniam transportavimui ir montavimui
- Greitas prijungimas lengvesnei priežiūrai



Specifikacija

ISorinis įrenginys			MHA-V12WO2N8-E	MHA-V14WO2N8-E	MHA-V16WO2N8-E	MHA-V12WD22NB-E	MHA-V14WD2RN8-E	MNA-V16WO2RN8-E
Vidinis įrenginys			HB-A160CGN8-E	HB-A160CGN8-E	HB-A150CGN8-E	HB-A160CGN8-E	HB-A150CGN8-E	HB-A160CGN8-E
A7W35	Galia	kW	12.10	14.00	15.00	12.10	14.00	15.50
	Vardinė galia	kW	2.40	2.80	3.39	2.40	2.89	3.89
	COP		5.04	4.61	4.61	5.04	4.61	4.61
A-7W35	Galia	kW	12.10	14.00	15.50	12.10	14.00	15.50
	Vardinė galia	kW	3.97	4.93	5.78	3.97	4.93	5.78
	COP		3.05	2.84	2.68	2.64	2.64	2.68
A-15W35	Galla	kW	12.10	14.00	15.50	12.10	14.00	15.50
	Vardinė galia	kW	4.82	5.71	6.85	4.82	5.71	6.65
	COP		2.51	2.45	2.33	2.35	2.45	2.35
A33W18	Galia	kW	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	Vardinė galia	kW	2.51	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35
	EER		4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25
Seasonal palios energine efficiencja	W35°C		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
	W35°C		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Dujų tipas	Dujų tipas		R32(679)	R32(675)	R32(675)	R32(675)	R32(675)	R32(675)
Aplinkos temperatūros diapazonas	Vėsinimas		-5-43	-5-43	-5-43	-5-43	-5-43	-5-43
	Vėsinimas		-28-33	-28-33	-28-33	-28-33	-28-35	-28-33
	DHW (°C)		-28-43	-28-43	-28-43	-28-43	-28-43	-28-43
Vandens temperatūros nustatymo diapazonas	Vėsinim (°C)		5-25	5-25	5-25	5-25	5-25	5-25
	Šildymas (°C)		25-65	25-65	25-65	25-65	25-65	25-65
	DHW (°C)		20-65	20-65	20-65	20-65	20-65	20-65

ISorinis įrenginys		MHA-V12WO3N8-E	MHA-V14WD2NB-E	MHA-V16WD2N8-E	MHA-V14WD2RN8-E	MHA-V14WD20NB-E	MHA-V14WD2RN8-E
Elektrinė galia		220-240 V- 50 Hz	220-240 V - 30 Hz	380-240 V- 50 Hz	380-415V3N-30Hz	380-415V3N-30Hz	380-415V3N-30Hz
Elektrinė galia	Tipas	EVI DC inverter Rotary	EVI DC Inverter Rotary	EVI DC Inverter Rotary	EVI DC Inverter Rotary	EVI DC Inverter Retary	EVI DC Inverter Rotary
Motoras	Variklis	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter
Erp garso galios lygis	dB(A)	58	58	60	59	59	60
Matmenys	mm	1051x1330x475	1051x1330x475	1051x1330x475	1051x1330x475	1051x1330x475	1051x1330x475
Pakuotės matmenys (W+HD)	mm	1235x1390x570	1235x1390x570	1235x1390x570	1235x1390x570	1235x1390x570	1235x1390x570

Vidinis įrenginys		HB-A150GGN8-E
Eelektros galia	V/Ph/Hz	220-240 V - 30 Hz
Vandnes šilumokaičio tipas	Tipas	Plate
Vandens pompa	Tipas	DC Inverter
	Slėgis(m)	9
Unit dimension (W+H-D)	mm	420x790x270
Pakuotės matmenys (W+HD)	mm	525x1050x360

Midea Building Technologies Division Midea Group

HH-S202407V2

Add. Midea Headquarters Buiding, 6 Midea Irrenus, Shunde, Furdan, Guangdong, China
Postal posal: 528311
met reservexus/glebal | www.midea-group.com | ics.midea.com

Midea pasiileka teisę keisti gaminio specifišacijas ir atŠaukti erba pakeisti gaminius be išankstinio įspšjimo ar vieło paskeibime.
Midea nuolat tobulina ir gerina savo gaminius.
Patikrinkite sertifikato gallojimą adresu: www.eurorwentsertifkate.com
Atereɒpkite dėmesį, kad visos Šiame dokumente pateiktos nuotraukos pra tik orientacinās. Tikrieji produktai gali skirtis.

Saulės broliai

ISO 9001 Kokybės valdymas

ISO 14001 Aplinkos apcenges valdymas

ISO 45001 Darkuetojq saugur it sva valdymas